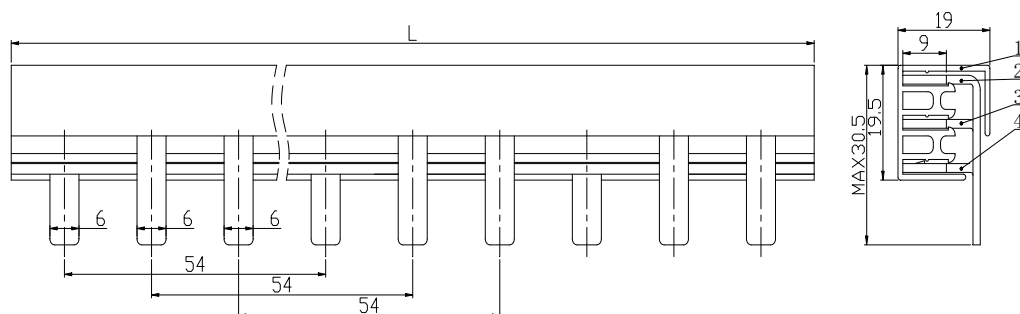


UP1-100/3P 汇流排

规格书

一、图形
外型尺寸

>120	±5
>30~120	±2
>6~30	±1
>3~6	±0.2

二、BOM 表

序 号	名 称	材 质	数量	备注
1	绝缘撑管	改性 PVC	1	
2	汇流铜排 C	铜制	1	
3	汇流铜排 B	铜制	1	
4	汇流铜排 A	铜制	1	

三、技术参数:

额定电压: 380V

额定电流: 101A

相 数: 3 相

四、工作环境:

环境温度: -25℃~+55℃

海 拔: 2000m 以下

相对湿度: 30%~90%

污染等级: III

五、适用标准:

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828