


UP3-125M/4P 汇流排

规格书

一、图形
外型尺寸

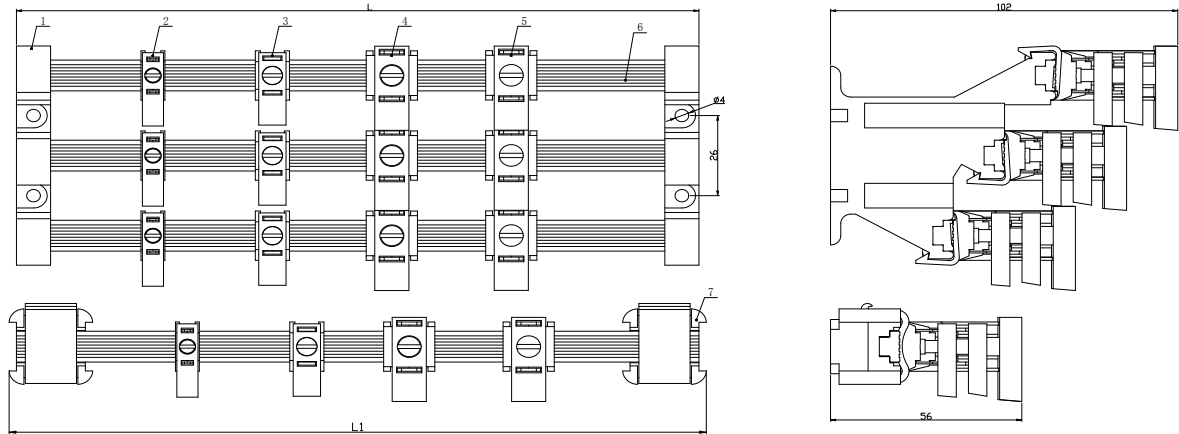

注 1：压线框数量、品种由用户自定义；汇流体品种、长度由用户自定义；

注 2：UP3-125M/4P 是由 1 个 UP3-125M/1P 和 1 个 UP3-125M/3P 组合而成；

二、BOM 表

序 号	名 称	材质/型号	数量	备注
1	绝缘支架	UP3-125M/3P	2	
2	压线框	UP3-4	N	可选
3	压线框	UP3-16	N	可选
4	压线框	UP3-35	N	可选
5	压线框	UP3-50	N	可选
6	汇流体	铜制	4	长度自定义
7	绝缘支架	UP3-125M/1P	2	

三、技术参数：

额定电压：380V

额定电流：125A

相 数：4 相

四、工作环境：

环境温度：-25℃~+55℃

海 拔：2000m 以下

相对湿度：30%~90%

污染等级：III

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828