


UP4-63/4P 汇流排

规格书

一、图形 外型尺寸

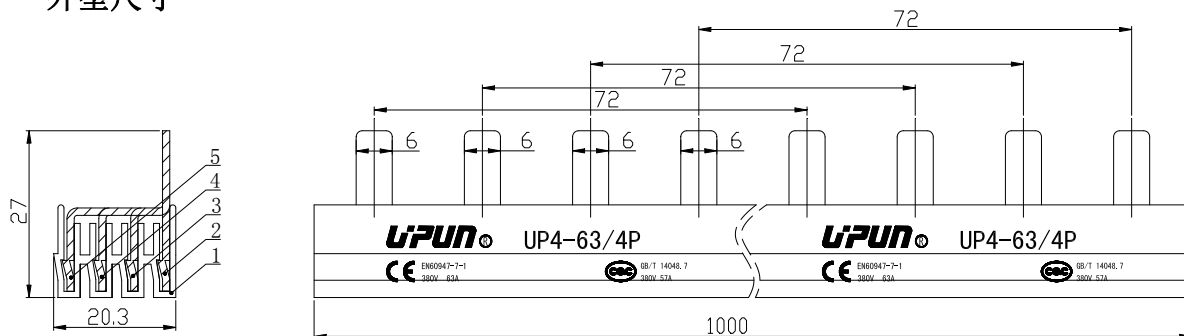

注：标准长度为 1 米，也可由用户自定义长度。

公差表

>120	±0.5
>30~120	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序 号	名 称	材 质	数量	备注
1	绝缘撑管	改性 PVC	1	
2	汇流铜排 A	铜制	1	
3	汇流铜排 B	铜制	1	
4	汇流铜排 C	铜制	1	
5	汇流铜排 D	铜制	1	

三、技术参数：

最高工作电压：380V

额定电流：63A

相 数：4 相

四、工作环境：

环境温度：-25℃~+55℃

海 拔：2000m 以下

相对湿度：30%~90%

污染等级：III

五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB/T14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828