




UTD-24/2-2E 双层接线端子

规格书

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

一、图形
外型尺寸

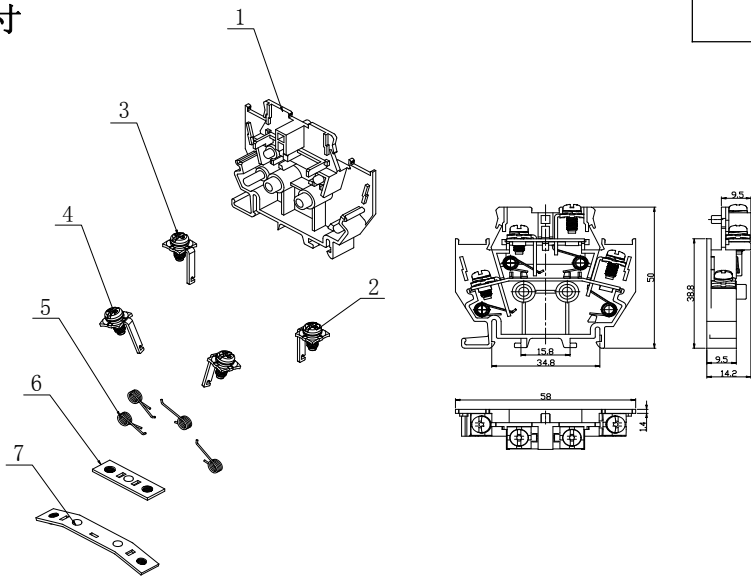

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	
1	绝缘件	PC	1	
2	方三铁组合 M3.5×8（右）	钢制	2	
3	方三铁组合 M3.5×8（左）	钢制	2	
4	弹簧（右）	钢制	2	
5	弹簧（左）	钢制	2	
6	导电体	铜制	1	
7	导电体（下）	铜制	1	

- 三、进线方式： 垂直于端子侧面
中 心 距：9.5mm
接线规格：0.75-2.5mm²(多股导线)

- 四、技术参数：
螺钉力矩：1.0-1.3N.m
电气参数：660V 24A
工频耐压：AC1890V 5s

- 五、适用标准：
IEC60947-7-1 GB14048.1-2006 GB/T14048.7-2006
GB/T2829-2002 GB/T2828-2003