


UTD-24S3 开关试验型接线端子

规格书

一、图形

外型尺寸

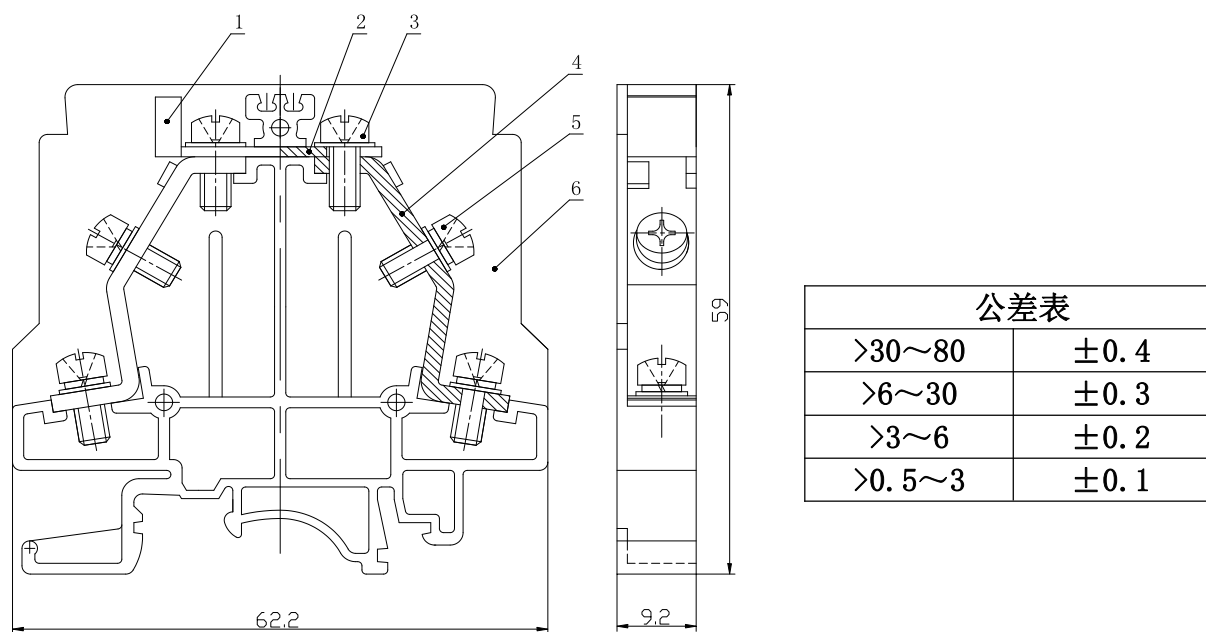

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘帽	PC（红色）	1	
2	插片	铜制	1	
3	二组合螺钉	铜制	2	
4	导电体	铜制	2	
5	三组合螺钉	铜制	4	
6	绝缘件	PA66	1	

三、进线方式：端子侧面

接线规格：1.5-6mm²(柔性导线)

四、技术参数：

螺钉力矩：1.5-1.8 Nm

电气参数：660V 24A

工频耐压：AC1890V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828