


UJ3-2.5/2L 接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

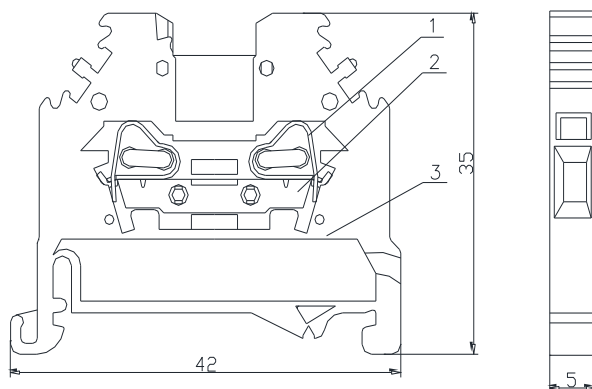

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	笼式弹簧	弹簧钢带	2	
2	导电体	铜制	1	
3	绝缘件	PA66	1	

三、进行方式

绝缘件侧面

中 心 距: 5mm

接线规格: 0.2-2.5mm²

四、技术参数:

电气参数: 660V 24A

工频耐压: 1890V 5s

剥线长度: 7mm

五、适用标准:

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7

GB/T2829 GB/T2828